

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลละแม หมู่ที่ ๑๔ บ้านมาดยาว ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละแม.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงบ่อขยะ อบต. ละแม โดยทำการกวาดฝังกลบขยะด้วยเครื่องจักร ขนาดพื้นที่กว้าง รวม ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๗ เมตร ความสูงของขยะโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือ ปริมาณขยะไม่น้อยกว่า ๓๕๔ ลบ.ม. พร้อมลงวัสดุหินผุบดอัดแน่นภายในพื้นที่บ่อขยะ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๖๕ ลบ.ม. สถานที่ บ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลละแม หมู่ที่ ๑๔ บ้านมาดยาว ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละแมกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑ ปร.๔.....

๕.๒ ปร.๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางพิกุล มากนุ้ย.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด.....

๖.๒ นางสาวรุ่งทิพา สุขเจริญ.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง.....

๖.๓ นายสมชาย หนูทองแก้ว.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

โครงการ ปรับปรุงบ่อขยะ อบต.ละแม

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

สถานที่ บ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลละแม หมู่ที่ 14 บ้านมาดขาว ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	99,138.25	1.3822	137,028.89	
2	ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ	3,000.00	1	3,000.00	
เงื่อนไข	เงินจ่ายล่วงหน้า.....-% เงินหักประกันผลงาน.....-% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....-%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.....-%			
สรุป	รวมราคากลางค่าก่อสร้าง ขอคำเนนการเพื่อย			140,028.89 140,000.00	
ตัวอักษร		(.....) หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน			



ขนาดเนื้อที่



เจดีย์ตรวจประมาณ

ผู้ประมาณการ

(นายสัญญา คาวเปือก)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจประมาณการ

(นายชิตพันธ์ จันทน์เสนาะ)

นางช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.ละแม ที่ ๒ / 2561 ลว. 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(.....)นางพิกุล มากนื้อ
 (.....)นางสาวรุ่งทิวา สุขเจริญ
 (.....)นายสมชาย หนูทองแก้ว

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธาน ฯ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ

เห็นชอบ.....

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อนุมัติ.....

(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดประมาณการ

แบบ ปร.4

โครงการ ปรับปรุงบ่อขยะ อบต.ละแม

ปริมาณงาน กวาดฝังกลบขยะด้วยเครื่องจักร ขนาดพื้นที่กว้างรวม 4.00 เมตร ระยะทาง 177 เมตร ความสูงของขยะโดยเฉลี่ย 0.50 เมตรหรือปริมาณขยะไม่น้อยกว่า 354 ตบ.ม. พร้อมลงวัสดุหินสุมคอัดแน่น ภายในพื้นที่บ่อขยะ จำนวนไม่น้อยกว่า 265 ตบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลละแม หมู่ที่ 14 บ้านมาดขาว ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ประมาณการโดย กองช่าง อบต.ละแม เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				ราคาหน่วย	เป็นเงิน	ราคาหน่วย	เป็นเงิน	
1	งานกวาดฝังกลบบ่อขยะ	ตบ.ม.	354.00	-	-	33.10	11,717.40	11,717.40
2	งานลงวัสดุหินสุม	ตบ.ม.	265.00	329.89	87,420.85	-	-	87,420.85
	เกลี่ยเรียบ บดอัดแน่น							
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							99,138.25

ผู้ประมาณการ
 (นายสัญญา คาวเปือก)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจประมาณการ
 (นายจิตพันธ์ จันทน์สนะ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

วัสดุหินผุ

สถานที่ก่อสร้าง : สาขาทาง : ม.14 บ้านมาดขาว ต.ละแหม อ.ละแหม จ.ชุมพร

คำนวณระยะทางขนส่งและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง (รถบรรทุก 10 ล้อ) นำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าอำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท /ลิตร

แหล่งวัสดุลูกรัง : เขตหลวง

ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน L = 16.00 กม.

ทางผิวลาดยาง / คอนกรีต

ระยะทางราบ	14	กม. x 1.00	=	14	กม.
ระยะทางลูกเนิน	2	กม. x 1.95	=	3.9	กม.
ระยะทางภูเขา	0	กม. x 2.52	=	0	กม.

ทางผิวลูกรัง

ระยะทางราบ	0	กม. x 1.23	=	0	กม.
ระยะทางลูกเนิน	0	กม. x 2.18	=	0	กม.
ระยะทางภูเขา	0	กม. x 2.75	=	0	กม.

ระยะทางรวม D = 17.9 กม.

ตัวแปรค่าขนส่ง F = D/L = 1.12

ค่าขนส่งจากตารางทางราบ/ลาดยาง 16.00 กม. = 55.99

ค่าขนส่ง = F * (ค่าขนส่งจากตาราง) = 62.64

ลูกรัง/หินผุ

(1) ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	75.00 บาท (หลวม)
(2) ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ตัด	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	32.74 บาท
(3) ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	62.64 บาท
(4) รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (1)+(2)+(3)	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	170.38 บาท
(5) อัตราส่วนการยุบตัวเมื่ออัดทับ (4) x 1.6	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	272.61 บาท
(6) ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่ออัดทับ	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	57.28 บาท
(7) รวม (5)+(6)	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	329.89 บาท
...รวมค่างานลูกรัง/หินผุ	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	329.89 บาท (แน่น)

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอยบรรทุก 10 ตัน(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ตบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ตบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ตบ.ม.
1	8.07	11.29	41	100.54	140.75	81	197.44	276.41
2	9.83	13.76	42	102.96	144.14	82	199.76	279.66
3	11.59	16.22	43	105.37	147.52	83	202.21	283.09
4	13.35	18.69	44	107.80	150.92	84	204.67	286.53
5	15.11	21.15	45	110.21	154.29	85	207.14	289.99
6	16.87	23.62	46	112.64	157.70	86	209.49	293.29
7	18.63	26.08	47	115.05	161.07	87	211.86	296.60
8	20.63	28.88	48	117.48	164.47	88	214.36	300.11
9	23.05	32.27	49	119.88	167.83	89	216.75	303.44
10	25.47	35.66	50	122.30	171.22	90	219.14	306.79
11	27.89	39.05	51	124.74	174.63	91	221.68	310.35
12	30.31	42.43	52	127.15	178.00	92	224.09	313.72
13	32.73	45.82	53	129.57	181.39	93	226.51	317.11
14	35.15	49.21	54	132.01	184.81	94	228.94	320.51
15	37.57	52.60	55	134.41	188.17	95	231.22	323.71
16	40.00	55.99	56	136.83	191.56	96	233.67	327.13
17	42.41	59.38	57	139.26	194.96	97	236.12	330.57
18	44.83	62.77	58	141.71	198.39	98	238.59	334.02
19	47.26	66.16	59	144.11	201.75	99	241.06	337.49
20	49.68	69.55	60	146.53	205.14	100	243.38	340.74
21	52.10	72.94	61	148.96	208.54	101	245.88	344.23
22	54.52	76.33	62	151.41	211.97	102	248.21	347.49
23	56.94	79.71	63	153.80	215.32	103	250.72	351.01
24	59.36	83.11	64	156.20	218.68	104	253.07	354.30
25	61.79	86.50	65	158.62	222.07	105	255.61	357.85
26	64.21	89.89	66	161.05	225.47	106	257.96	361.15
27	66.63	93.28	67	163.49	228.89	107	260.33	364.46
28	69.05	96.68	68	165.87	232.22	108	262.70	367.78
29	71.46	100.04	69	168.34	235.68	109	265.28	371.39
30	73.89	103.45	70	170.74	239.04	110	267.66	374.73
31	76.30	106.82	71	173.15	242.41	111	270.06	378.08
32	78.74	110.23	72	175.58	245.81	112	272.46	381.44
33	81.16	113.62	73	178.01	249.22	113	274.87	384.81
34	83.58	117.02	74	180.46	252.65	114	277.28	388.20
35	85.99	120.39	75	182.83	255.96	115	279.70	391.59
36	88.42	123.79	76	185.30	259.42	116	282.14	394.99
37	90.85	127.18	77	187.68	262.76	117	284.57	398.40
38	93.27	130.58	78	190.08	266.11	118	287.02	401.83
39	95.69	133.97	79	192.59	269.63	119	289.47	405.26
40	98.10	137.34	80	195.01	273.01	120	291.94	408.71

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางบัวชุดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.48	0.22	0.28	1.70	1.76
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.05	0.55	0.69	3.60	3.74
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.63	0.78	0.98	5.41	5.61
2	งานดินคันทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.83	3.51	4.39	21.34	22.22
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.23	10.80	13.50	45.03	47.73
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.03	3.06	3.83	21.09	21.86
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.42	1.70	2.13	8.12	8.55
	หินผุ - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.56	3.34	4.18	31.90	32.74
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.28	5.18	6.48	39.46	40.76
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.04	4.66	5.83	66.70	67.87
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	55.79	19.00	23.75	74.79	79.54
4	งานวัดชุดคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.95	6.52	8.15	31.47	33.10
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.13	1.46	1.83	9.59	9.96
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.08	12.96	16.20	54.04	57.28
5	งาน ไหล่ทางลูกวิ่ง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.30	2.75	3.44	18.05	18.74
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.99	20.90	26.13	69.89	75.12
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.22	4.20	5.25	24.42	25.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	60.06	25.71	32.14	85.77	92.20
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.27	1.66	2.08	7.93	8.35
8	งานชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกวิ่ง 10 ซม.	ตร.ม.	8.63	2.11	2.64	10.74	11.27
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.52	3.38	4.23	13.90	14.75
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.42	1.75	2.19	11.17	11.61
9	งานราดยางโพรมีไคด	ตร.ม.	6.40	0.62	0.78	7.02	7.18
10	งานราดยางแตกไคด	ตร.ม.	5.93	0.88	1.10	6.81	7.03
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.90	2.21	2.76	16.11	16.66
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.21	3.05	3.81	22.26	23.02
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	28.56	4.54	5.68	33.10	34.24
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	41.82	6.64	8.30	48.46	50.12
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.77	0.49	0.61	2.26	2.38
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.45	0.68	0.85	3.13	3.30
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.64	1.00	1.25	4.64	4.89
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.33	1.47	1.84	6.80	7.17

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F แผ่นชุด 1	Factor F แผ่นชุด 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	ค่า ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1967	1.2151	1.2334
80	6.0234	1.0000	4.5000	11.5234	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302
90	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231
100	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023
160	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004
180	3.9482	1.0000	4.0000	8.9482	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190	4.1809	1.0000	3.5000	8.6809	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985
200	4.1572	1.0000	3.5000	8.6572	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210	4.0541	1.0000	3.5000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230	3.9408	1.0000	3.5000	8.4408	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957
240	3.8617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917
270	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0781	1.0700	1.1536	1.1703	1.1870
350	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864
400	3.1486	1.0000	3.5000	7.6486	1.0765	1.0700	1.1519	1.1687	1.1855
450	3.1268	1.0000	3.5000	7.6268	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684	1.1852
500	3.0168	1.0000	3.5000	7.5168	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1841
700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805
> 700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทูลที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



โครงการ

ปรับปรุงบ่อขยะ

สถานที่ดำเนินการ

บ่อขยะ อบต.ละแม หมู่ที่ 14 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ปีงบประมาณ

2561

[illegible]

ปรับปรุงแก้ไข โดยทำการทาสีผนังด้วยเครื่องจักรขนาดพื้นที่กว้างรวม 4.00 เมตร ระยะทางรวม 177 เมตร ความสูงของจะ โดยเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาณจะ ไม่ต่ำกว่า 354 ลบ.ม. พร้อมลงวัสดุหินปูนขัดมัน ภายในพื้นที่ที่จะ จำนวน ไม่ต่ำกว่า 265 ลบ.ม.

ປະທັບພື້ນທີ່ ໑໐.໐໐໐ ພຸມ ໑໐
໑.໐໐໐ ໐.໐໐໐ ພຸມ ໑໐

(นายจิรพันธ์ ด้วนพงศ์)

ເປົ້າໝາຍ

นายสุชาติ ตาปิ่นทอง
ผู้ช่วยนายก อบจ.น่าน

မြန်မာနိုင်ငံတော်

(นางสาวเนื้ รัดดี)
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอัฐวิภา ตานี่)

References

www.totomall.com

no scale	no scale
no scale	no scale

พฤษภาคม / ปี


๑๕๕

1 / 1
Page

- 1.เสาพื้นป้ายทางสี่เหลี่ยมใช้สีน้ำมันก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิม
- 2.ตัวหนังสือติดบอร์ดสีขาว (ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม)
- 3.ขนาดตัวหนังสือกำหนดความเหมาะสม ข้อความแบบที่กำหนดข้างต้น
- 4.แผ่นเหล็กหนา 1.20 มม. ยาว 2.40 ม. หนา 2 มม.
- 5.ชุดก่อสร้างป้ายกำหนดความเหมาะสมไปสามารถมองเห็นได้ชัด

หมายเหตุ - ผู้รับจ้างจะติดตั้งเป็นการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- วัสดุก่อสร้างใดๆ ที่ทำการซื้อตอนแจ้งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
ที่สามารถนำไปใช้งานได้ ให้ผู้รับจ้างส่งคืน องค์การบริหารส่วนตำบล

แปลน



โครงการก่อสร้าง อบต.ละเม

ชื่อโครงการ.....

ปริมาณงาน.....

งบประมาณ..... บาท

วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้น

ผู้จ้าง.....

ผู้ควบคุมงาน.....

ผู้ควบคุมงาน.....

ผู้ควบคุมงาน.....


ผู้ควบคุมงาน.....

ผู้ควบคุมงาน.....

ขอบป้ายทางสี่เหลี่ยม 1" โดยรอบ

รูปด้านหน้า

มาตราส่วน 1:25

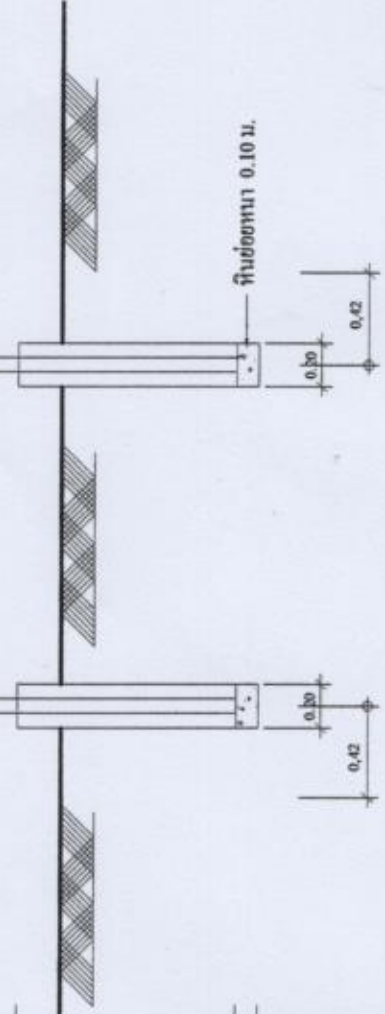

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม	
โครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 14 ต.ละเม อ.ละเม จ.สุรินทร์
สำรวจ	(นายสิทธิชัย จันทร์ตะ)
ออกแบบ	นายช่างโยธาชำนาญงาน
เขียนแบบ	(นายสิทธิชัย จันทร์ตะ)
ตรวจ	(นายสิทธิชัย จันทร์ตะ)
เห็นชอบ	(นายสิทธิชัย จันทร์ตะ)
อนุมัติ	(นายสิทธิชัย จันทร์ตะ)
แบบแสดง	(นายสิทธิชัย จันทร์ตะ)
มาตราส่วน	1 : 25
วัน / เดือน / ปี	29 / 1 / 2561
เลขที่แบบ	- / 2561
แผ่นที่	3 / 3



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่

โครงการ

ປະຊາທິປະໄຕ ສາທາລະນະລາດ ສັງຄົມນິຍົມ
ສະໄໝໃໝ່ ສະໄໝໃໝ່ ສະໄໝໃໝ່

ตำรา

นายแพทย์วิวัฒน์ ผู้แทนคณะ
นายแพทย์วิวัฒน์ ผู้แทนคณะ

ထိုသို့

RESEARCH

(นายแพทย์) นายแพทย์

03370

2

เก็บข้อมูล

(အထွေထွေ)

การขยายพื้นที่ปลูกพืชในฤดูแล้ง

อนวัติ

(เบญจลึงา ตามที่๑)

นายก อบจ. นนทบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

บทนำ


ปัญหาเพศวิถีศึกษา

มาตราส่วน 1:25


วัน / เดือน / ปี 29 / 1 / 2561

1000

หน้า 2/3

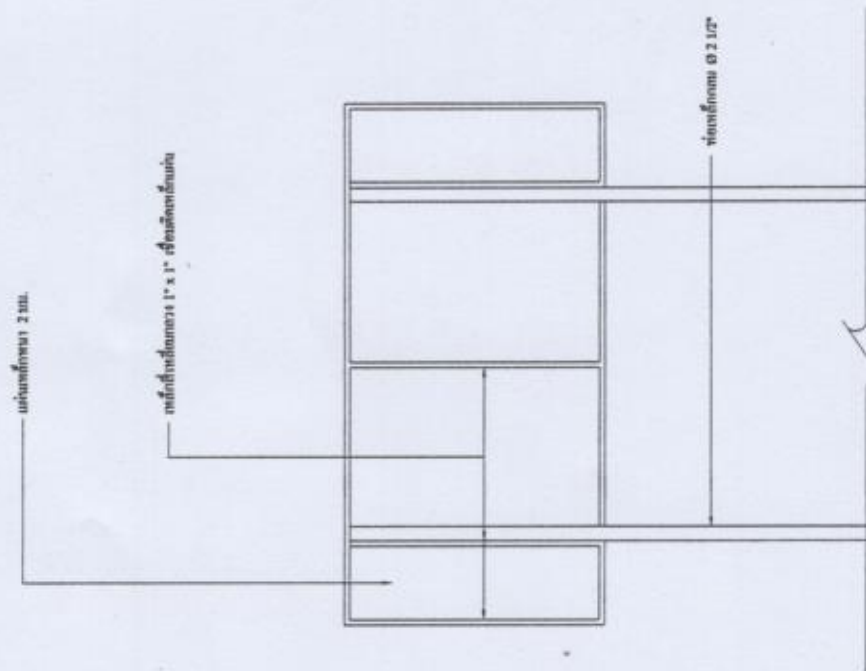

รูปด้านหลัง
มาตราส่วน 1:25

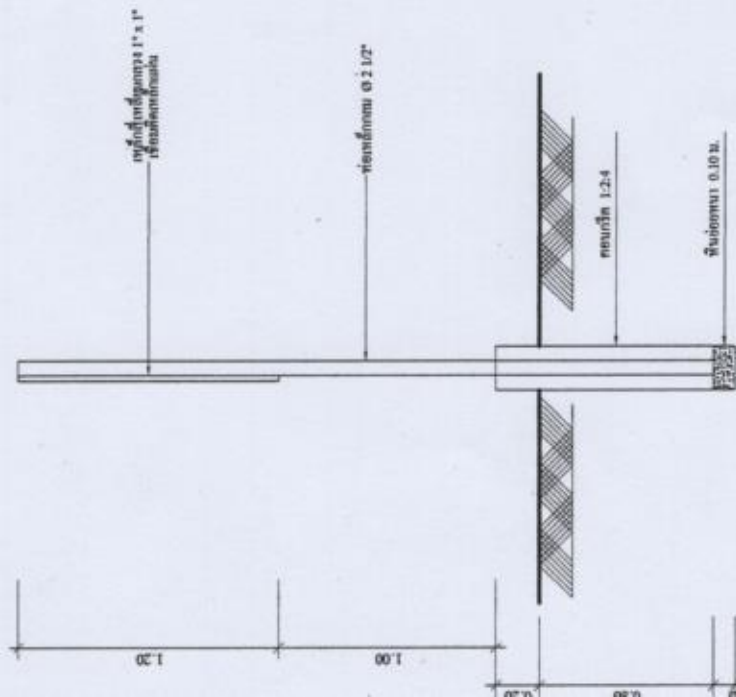

รูปด้านข้าง

บทสัมภาษณ์ - นายอรรถพร ฤกษ์พิบูลย์ หรือที่คนทั่วไปรู้จักในนาม "อรรถ" ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)