



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแม
เรื่อง การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแฉกเปญ
บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละแม จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแฉกเปญ บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ โครงการ วงเงินนอกงบประมาณ (เงินสะสม) ๖๔๔,๐๐๐.- บาท (หกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคากลางของการก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๕,๔๘๐.๕๗ บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทเศษ) โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม จึงขอแจ้งประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบพร้อมประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘


(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม


ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจ
ค.อ.กองคลัง
ปลัด อบต

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแซมเปญ บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
๓. วงเงินนอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เงินสะสม) ๖๔๔,๐๐๐.-บาท (หกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแซมเปญ บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘... เป็นเงิน ๖๔๕,๔๘๐.๕๗..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔.....
 - ๖.๒ ปร.๕.....
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมชาย หนูทองแก้ว	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางสาวพรพิมล วงศ์สุวรรณ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขาฯ

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบ ปร.5

ประเภท งานอาคาร(ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหลังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแซมแปญ ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประปาหมู่บ้าน	479,895.02	1.3091	628,230.57	FACTOR F 1.3091
2	งานทดสอบดินแบบ Boring Test	1 จุด		16,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย		-	เงินประกันผลงานหัก 0%
4	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15A 220V หรือ 380V	1 จุด		1,250.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			645,480.57	
	คิดเป็นเงินประมาณ			645,480.57	
หักแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์					

ขนาดหรือพื้นที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ

(นายสัญญา ดาวเปี้ยก)

ผู้สำรวจ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ)

ผู้ประมาณราคา

นายช่างโยธาอาวุโส

คำสั่ง อบต.ละแม ที่ ๒๒๒ / ๒๕๖๘ ลว. ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568

(นายสมชาย หนูทองแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เป็นประธาน

(นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

เป็นกรรมการ

(นางสาวพรทิมา วงศ์สุวัฒน์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

เป็นกรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ

(นางสาวราณี รักดี)

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ลงชื่อ

(นายสุกิจ แก้วเพชร)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ประเภท งานอาคาร(ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอดึงเหล็กเก็บน้ำรูปทรงระฆังแปญ ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร)

แผ่นที่ 1 / 3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๖๒

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	ราคา	รวม	
1	งานฐานรากหอดึง							
1.1	งานดินชุดฐานรากและกลบคืน(ลูกรัง)	25.10	ลบ.ม.	0	0	155.00	3,890.50	3,890.50
1.2	งานเสาเข็ม คสล. สีเหลี่ยมตัน ขนาด 0.15 x 0.15 x 0.15 x 6.00 เมตร รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 4 ตัน/ตัน	25	ตัน	1,416.83	35,420.75	420.00	10,500.00	45,920.75
1.3	งานทรายหยาบอัดแน่น	2.22	ลบ.ม.	574.77	1,275.99	91.00	202.02	1,478.01
1.4	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.613	ลบ.ม.	2,299.07	1,409.33	391.00	239.68	1,649.01
1.5	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240ksc)	4.711	ลบ.ม.	2,457.94	11,579.36	391.00	1,842.00	13,421.36
1.6	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	17.24	ลบ.ฟ.	265.00	4,568.60	133.00	2,292.92	6,861.52
1.7	เหล็กเสริม RB 12 มม.	0.156	ตัน	22,258.65	3,472.35	4,100.00	639.60	4,111.95
1.8	เหล็กเสริม RB 15 มม.	0.259	ตัน	19,955.59	5,168.50	4,100.00	1,061.90	6,230.40
1.9	ตะปู	5.170	กก.	37.38	193.25	0	0	193.25
1.10	ลวดผูกเหล็ก	12.450	กก.	35.51	442.10	0	0	442.10
1.11	น็อตสกรูเหล็กเพลายึดหอดึงพร้อมแหวน ขนาด Ø 25 มม. ยาว 1.10 เมตร	12	ชุด	350.00	4,200.00	0	0	4,200.00
2	งานหอดึงเหล็กเก็บน้ำ							
2.1	หอดึงเหล็กสำเร็จรูปแบบทรงระฆังแปญขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.สูง 20 เมตร รวมค่าติดตั้ง	1	ถัง	255,000.00	255,000.00	0	0	255,000.00
3	งานถังกรองน้ำสำเร็จรูป							
3.1	งานถังกรองน้ำสำเร็จรูป รูปทรงกระบอก ขนาด Ø 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร บอลล์ วาล์ว Ø 3" พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรอง น้ำที่อยู่ในถังกรอง รวมค่าติดตั้ง	1	ชุด	55,400.00	55,400.00	0	0	55,400.00
	รวมยอดยกไป							398,798.85

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบ ปร.4

ประเภท งานอาคาร(ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านห้องเก็บน้ำรูปทรงกลมแป้น ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร)

แผ่นที่ 2 / 3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 4 เดือนธันวาคม 2562

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	ราคา	รวม	
	รวมยอดยกมา							398,798.85
3.1	งานฐานรากถังกรองน้ำ							
3.1.1	ทรายหยาบอัดแน่น	0.44	ลบ.ม.	574.77	252.90	91.00	40.04	292.94
3.1.2	งานคอนกรีต 1:2:4 (240 Ksc)	0.44	ลบ.ม.	2,457.94	1,081.49	391.00	172.04	1,253.53
3.1.3	งานเหล็กเสริม Ø 9 มม.	0.017	ตัน	20,787.52	353.39	4,100.00	69.70	423.09
3.1.4	ลวดผูกเหล็ก	0.270	กก.	35.51	9.59	0	0	9.59
3.1.5	งานไม้แบบ	0.900	ลบ.ฟ.	265.00	238.50	133.00	119.70	358.20
3.1.6	ตะปู	0.180	กก.	37.38	6.73	0	0	6.73
4	งานประสานท่อระหว่างระบบ							
4.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 1 1/2 "	6	เมตร	135.33	811.98	70.00	420.00	1,231.98
4.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 2 "	18	เมตร	190.50	3,429.00	98.00	1,764.00	5,193.00
4.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 3 "	12	เมตร	305.42	3,665.04	163.00	1,956.00	5,621.04
4.4	ข้อต่อ GS Ø 1 1/2 "	2	อัน	48.13	96.26	0	0	96.26
4.5	ข้อต่อ GS Ø 2 "	9	อัน	76.73	690.57	0	0	690.57
4.6	ข้อต่อ GS Ø 3 "	6	อัน	205.70	1,234.20	0	0	1,234.20
4.7	ข้อต่อยิบโบสำหรับท่อเหล็กอาบสังกะสี	2	ชุด	150.00	300.00	0	0	300.00
	ขนาด Ø 3 "							
4.8	ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาด Ø 1 1/2 "	1	อัน	656.00	656.00	0	0	656.00
4.9	ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาด Ø 2 "	1	อัน	1,048.00	1,048.00	0	0	1,048.00
4.10	ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาด Ø 3 "	7	อัน	1,500.00	10,500.00	0	0	10,500.00
4.11	เช็ควาล์ว ขนาด Ø 2 "	1	อัน	900.00	900.00	0	0	900.00
4.12	ข้อต่อสามทางเหล็ก ขนาด Ø 3 "	4	อัน	287.38	1,149.52	0	0	1,149.52
4.13	มาตรวัดน้ำ ขนาด Ø 3 "	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	0	0	12,000.00
	รวมยอดยกไป							441,763.50

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบ ปร.4

ประเภท งานอาคาร(ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านท่อเหล็กเก็บน้ำรูปทรงกลมแป้น ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร)

แผ่นที่ 3 / 3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	ราคา	รวม	
	รวมยอดยกมา							441,763.50
4.14	ข้อต่อเกลียวนอกเหล็ก Ø 1 1/2 "	2	อัน	34.93	69.86	0	0	69.86
4.15	ข้อต่อเกลียวนอกเหล็ก Ø 2 "	1	อัน	48.13	48.13	0	0	48.13
4.16	ข้อต่อเกลียวนอกเหล็ก Ø 3 "	4	อัน	151.53	606.12	0	0	606.12
4.17	ยูเนียนเหล็ก ขนาด Ø 2 "	1	อัน	150.00	150.00	0	0	150.00
4.18	ยูเนียนเหล็ก ขนาด Ø 3 "	2	อัน	155.00	310.00	0	0	310.00
4.19	นิปปเปิ้ลเหล็ก ขนาด Ø 3 "	7	อัน	60.00	420.00	0	0	420.00
5	ท่อเมนต์ประปา PVC ขนาด Ø 3 " ชั้น 13.5	12	เมตร	156.31	1,875.72	0	0	1,875.72
	สามทาง PVC ขนาด Ø 3 "	1	อัน	161.69	161.69	0	0	161.69
	กาวประสานท่อขนาด 1000 กรัม	0	กระป๋อง	495.00	0.00	0	0	-
	ค่าขุดวางท่อและฝังท่อเมนต์ประปา	0	เมตร	0	0	20.00	0.00	-
6	งานติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำและ ระดับน้ำแบบอัตโนมัติรวมอุปกรณ์	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00
7	งานติดตั้งสวิทช์ควบคุมระดับน้ำ	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00
8	งานติดตั้งเครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัด ไม่น้อยกว่า 2 "	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
9	เสาหล่อฟ้าทองแดง ขนาด Ø 15 มม. ยาว 1.80 เมตร	1	ชุด	250.00	250.00	0	0	250.00
10	สายทองแดง ขนาด 1 x 25 SQ MM ²	5	เมตร	38.00	190.00	0	0	190.00
11	หัวล่อฟ้าสามแฉก ขนาด 3/4 "	1	ชุด	150.00	150.00	0	0	150.00
12	งานปักเสา (สูง 3.00 ม.) พาดสายไฟฟ้า	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	1,000.00	1,000.00	23,000.00
	รวมค่างานต้นทุน							479,895.02

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ)

นางช่างโยธาทวี

ขอบเขตงาน

(Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแซมเปญ บ้านทรายทอง

หมู่ที่ ๔ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเป็นมา

ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละแม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๘ ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแซมเปญ บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๖๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ภายในเขตพื้นที่บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง

๘. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแซมเปญ บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่งงวดในการส่งมอบงาน ๑ งวด (งวดสุดท้าย) ในอัตรา ร้อยละ ๑๐๐ ของค่างาน

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา (พิจารณาจากราคารวมต่ำสุด)

/๗. วงเงินงบประมาณ...

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณ ๖๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

โดยจ่ายจากเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๘. งานและการจ่ายเงิน

กำหนดชำระเงิน จำนวน ๑ งวด ภายใน ๗ วัน นับแต่คณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้อง และเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ในกรณีผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลละแม จะดำเนินการโดยคิดค่าปรับตามสัญญาจ้าง กำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลละแมได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือ ทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าวภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

• มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อผู้เสนอราคารายใดได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามเงื่อนไขการจ้างนี้ แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีหรือใช้ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร

- ให้ใส่คิวอาร์โค้ดแสดงในป้ายโครงการงานก่อสร้าง โดยมีขนาด กว้าง ๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ : นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ

สถานที่ติดต่อ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทรศัพท์ : ๐-๗๗๖๓-๐๘๑๒

โทรสาร : ๐-๗๗๕๕-๙๒๘๒

www.lamae.go.th

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสัญญา ดาวเปียก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวสมาลี อักษรสม)

แบบโครงการ

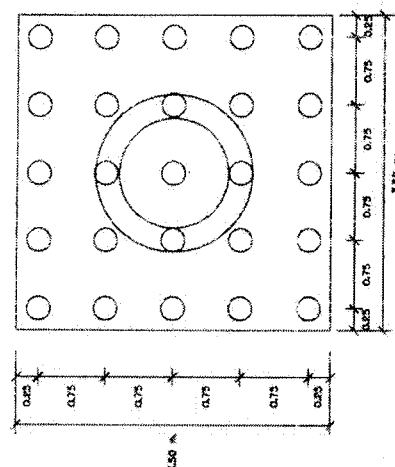
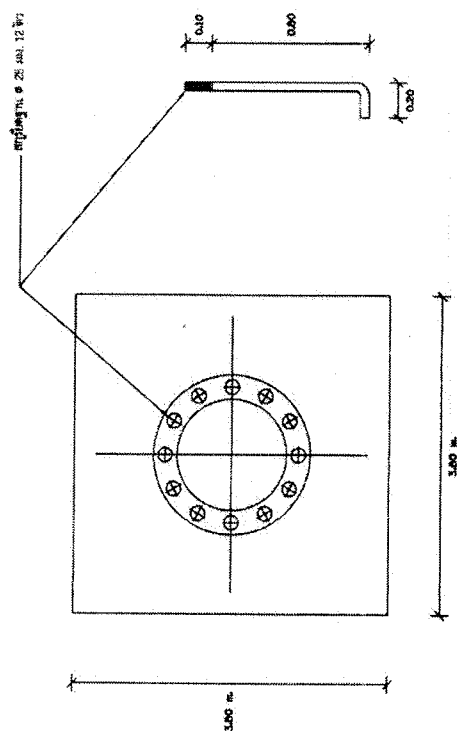
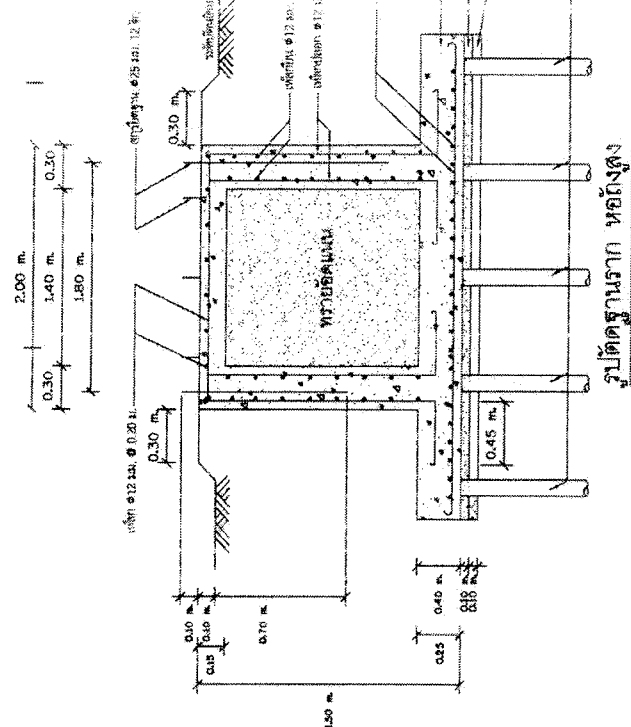
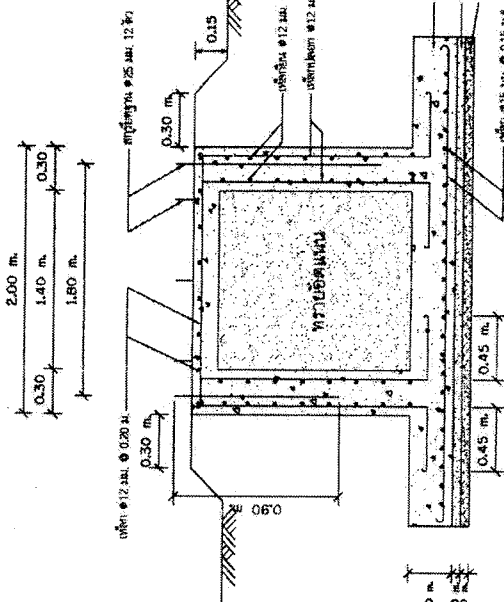
ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กรูปทรงกลมแป้น ความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลสะเม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(เงินสะสม)

[illegible]

วชิรงานเครื่องสบนา


- วชิรเบญจาทอง

- [illegible]

รูปदानหน้า



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล		ศูนย์		ศูนย์
ข้อมูลทั่วไป		ข้อมูลการดำเนินงาน		ข้อมูล
ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	พื้นที่ดำเนินงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ
ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	พื้นที่ดำเนินงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ
ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	พื้นที่ดำเนินงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ

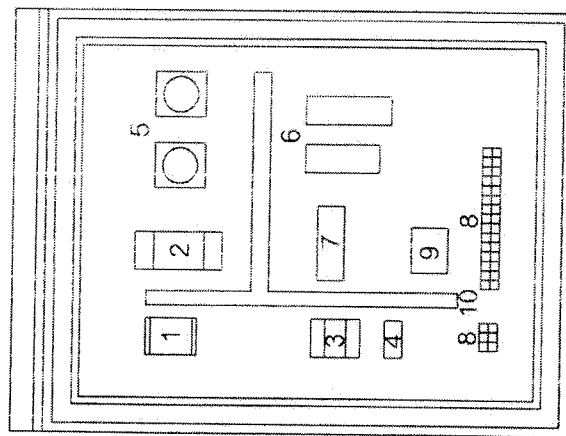


พระยาอภัยภูธร

1. อัลลอคอนไนด์ไตรโคโลยี
2. เบรคเกอร์
3. แมกนีต
4. ไบโอรเรลโคโรไล
5. ไทเมอริล
6. คาปัวโคโร
7. เคอริเนททาลาฟอริ
8. เทอริเนล
9. ฟิเพนเซย์ล
10. วังดินสย

การวางอุปกรณ์หน้าต

การวางอุปกรณ์ในตู้ควบคุม

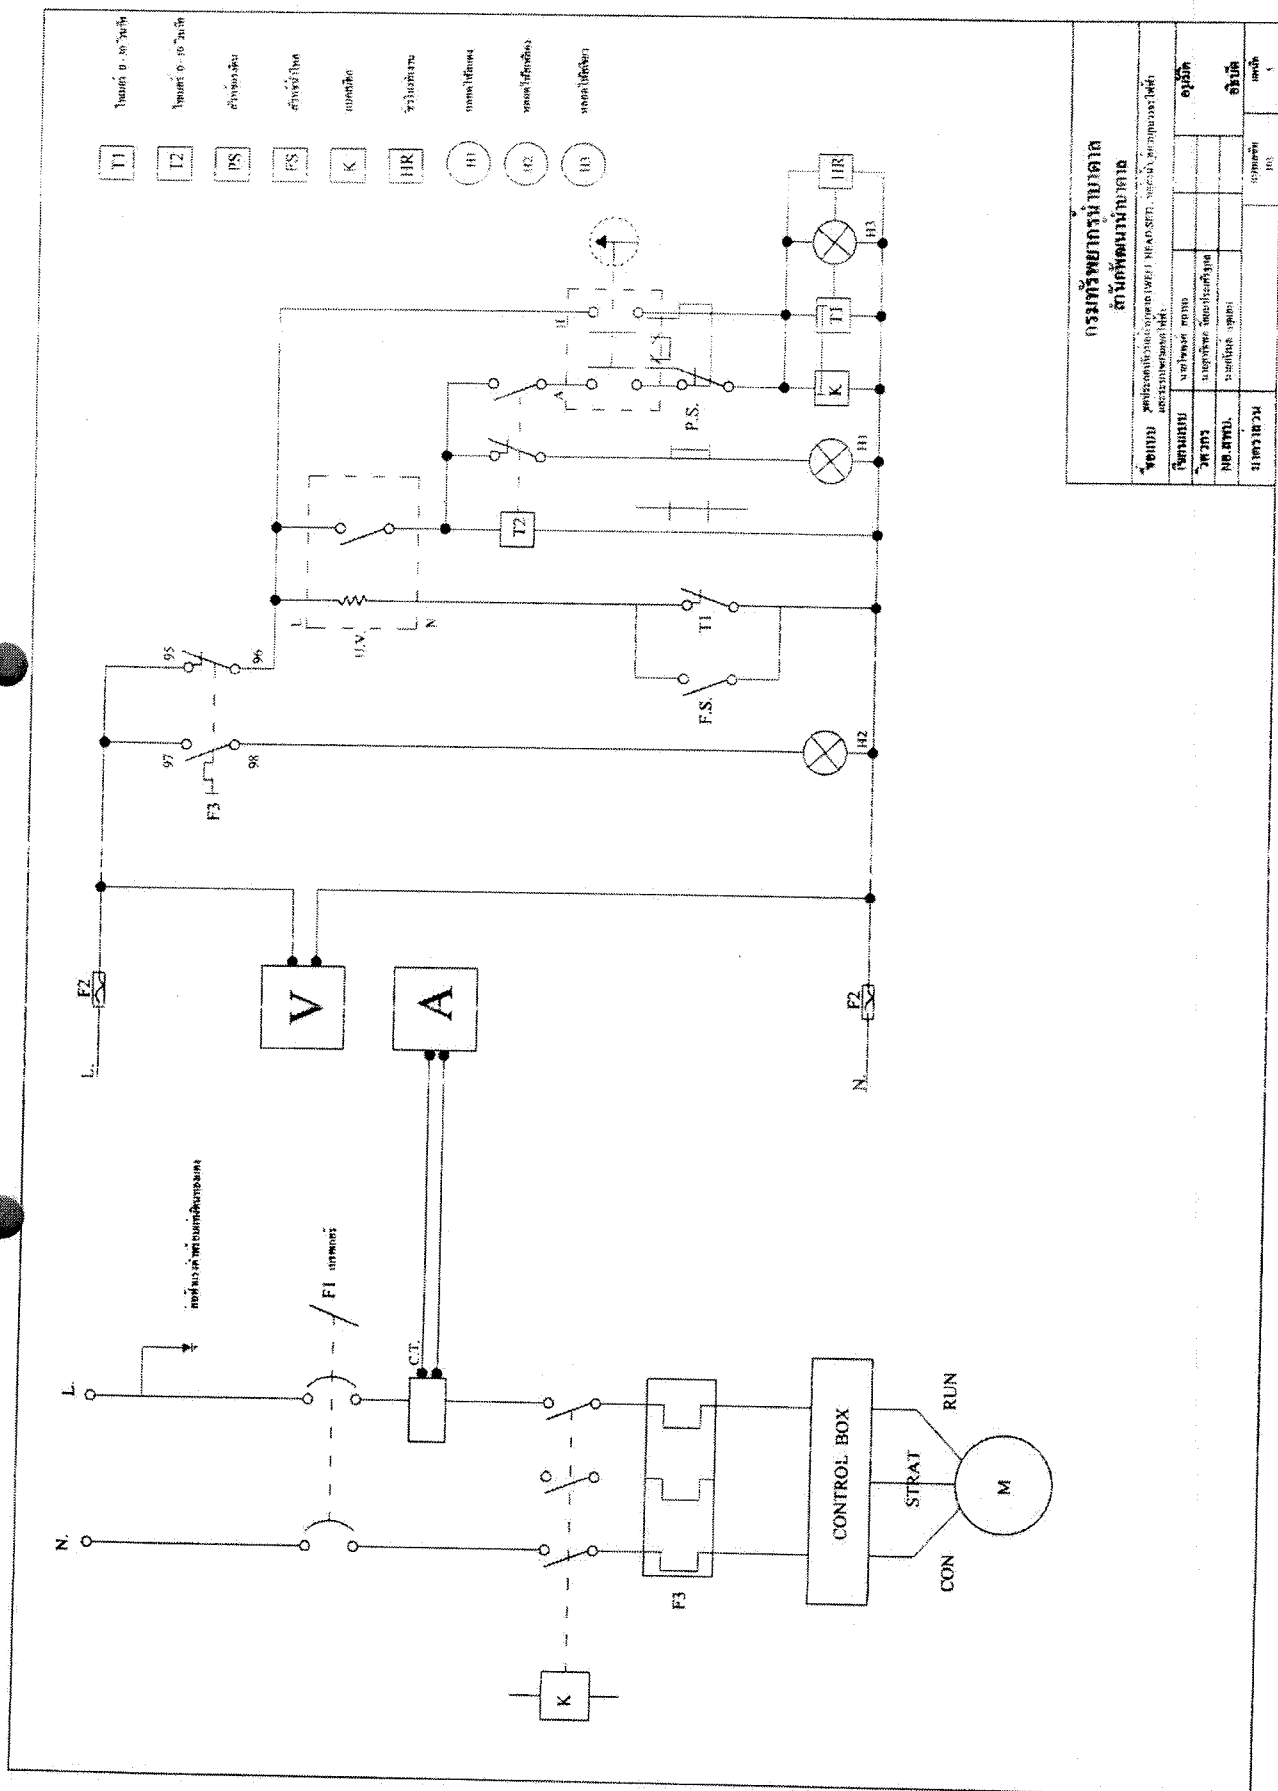[illegible]



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี

ชื่อระบบ: ระบบควบคุมการสูบน้ำบาดาล (WELL HEAD SET) - ระบบควบคุมการสูบน้ำบาดาล

ชื่อผู้จัดทำ: นายสมชาย งามงาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ: นายสมชาย งามงาม

ชื่อผู้อนุมัติ: นายสมชาย งามงาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ: นายสมชาย งามงาม

ชื่อผู้อนุมัติ: นายสมชาย งามงาม

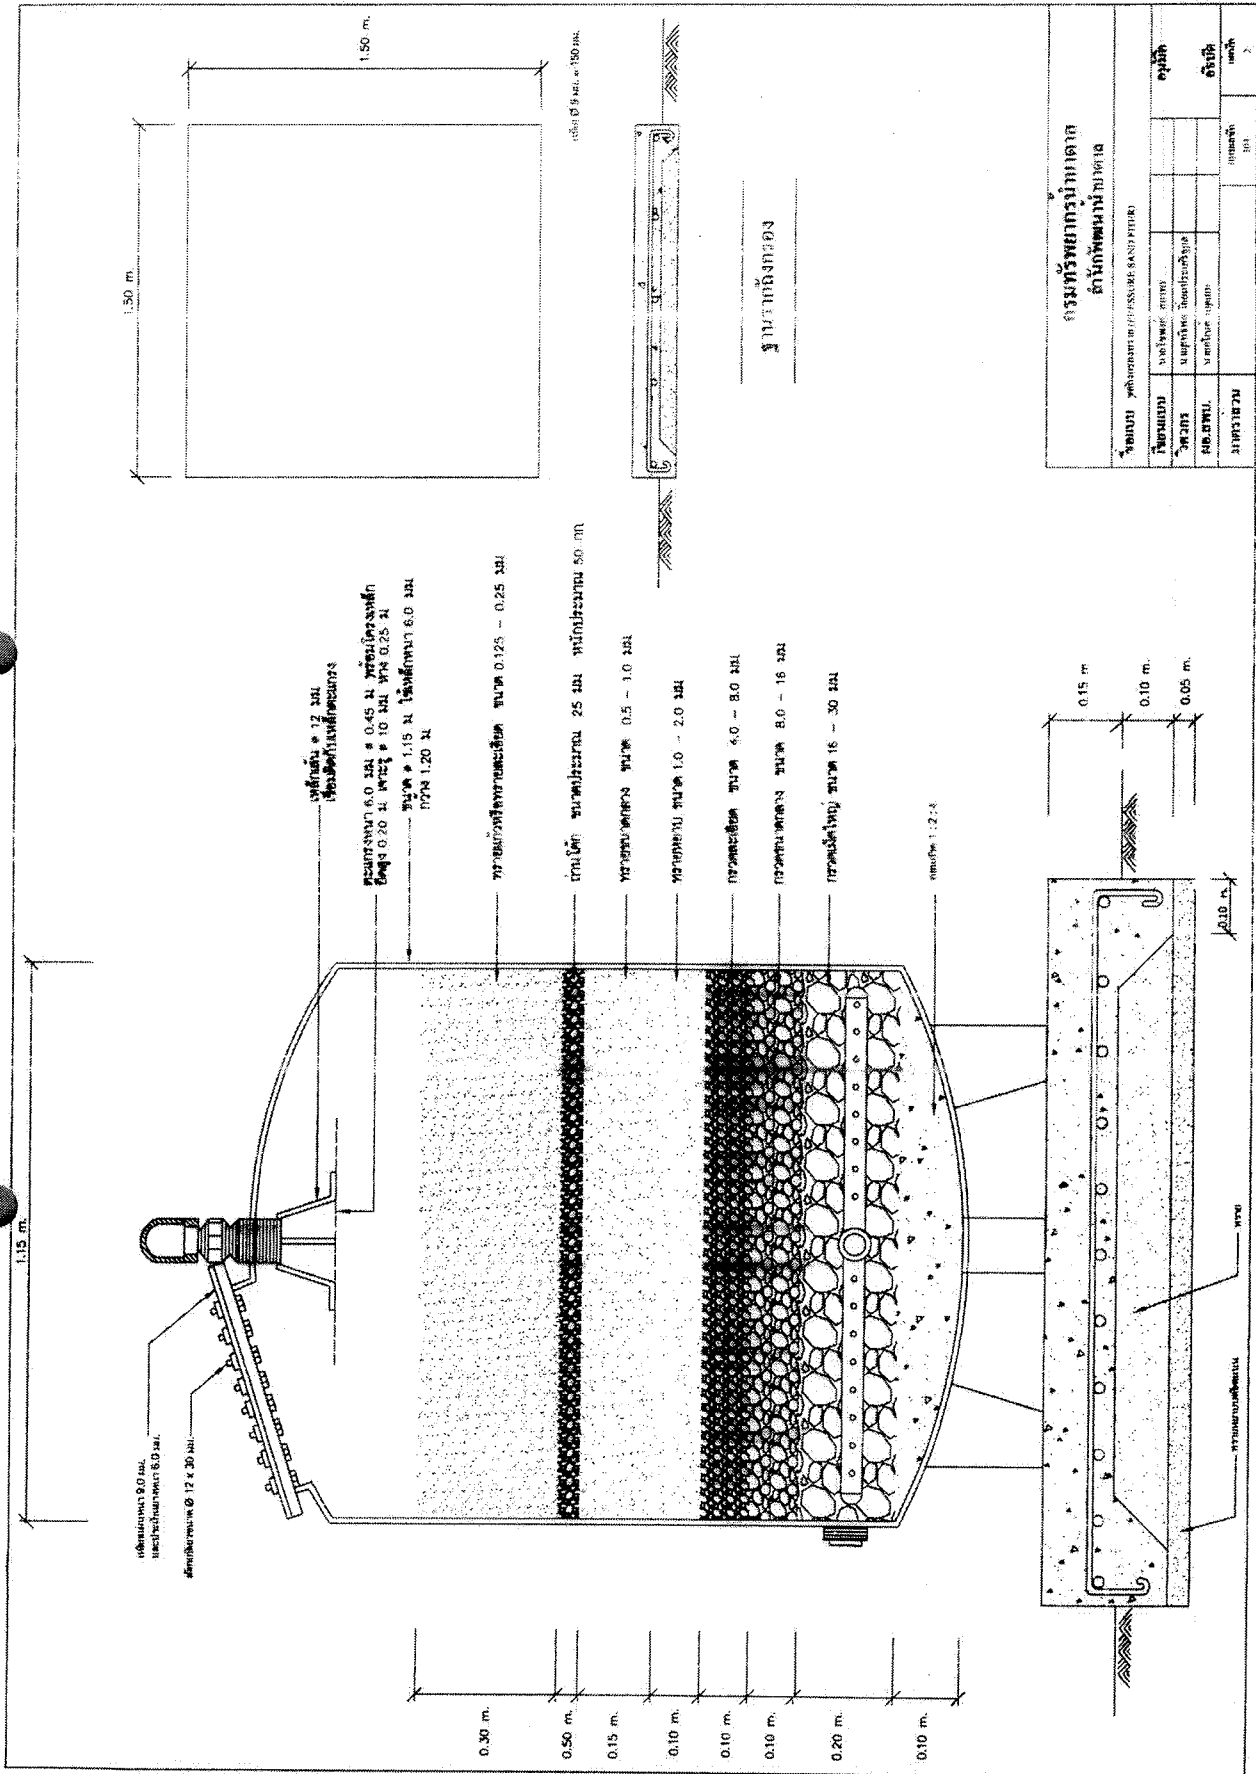
ชื่อผู้ตรวจสอบ: นายสมชาย งามงาม

ชื่อผู้อนุมัติ: นายสมชาย งามงาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ: นายสมชาย งามงาม

ชื่อผู้อนุมัติ: นายสมชาย งามงาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ: นายสมชาย งามงาม



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล				
สถานีพัฒนาทรัพยากรน้ำ				
โครงการพัฒนาระบบกรองน้ำ				
ประเภท	ชนิด	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ
ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำ	ขนาด 100 มม.	100	
ท่อส่งน้ำ	ท่อส่งน้ำ	ขนาด 100 มม.	100	
ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ขนาด 100 ลิตร	100	
ถังกรองน้ำ	ถังกรองน้ำ	ขนาด 100 ลิตร	100	
ถังเก็บน้ำสำรอง	ถังเก็บน้ำสำรอง	ขนาด 100 ลิตร	100	
ถังกรองน้ำสำรอง	ถังกรองน้ำสำรอง	ขนาด 100 ลิตร	100	